

باسط پژوه تهران

www.Basetp.com

مدل‌ها Converters



Conv - C - 3

مبدل RS232 به RS485 (مدل B404)

B404

مبدل‌ها




کاربرد

- ارتباط و شبکه شدن با دستگاه‌ها بر روی باس RS485
- قرائت مقادیر ثبت شده در دستگاه‌های دارای پورت RS485
- قابل استفاده برای تمام دستگاه‌های دارای پورت RS485 با توجه به نرخ ارسال داده
- مطمئن‌ترین راه جهت مانیتورینگ دستگاه‌ها به دلیل صنعتی بودن پورت RS232

مشخصات عمومی

- مبدل پورت RS485 به پورت RS232
- ایزولاسیون الکتریکی داخلی بین پورت RS485 و پورت RS232
- دارا بودن ترمیناتور داخلی و ترمیناتور انتهایی باس
- قابل نصب داخل تابلو
- قابلیت تنظیم سرعت ارسال داده‌ها

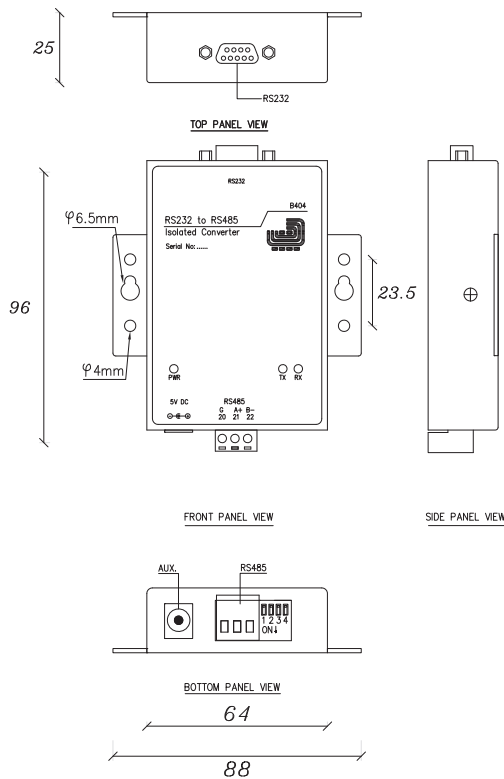

Unit: mm

مشخصات فنی

پورت RS485	
ترمیناتور داخلی با قابلیت جدا شدن	توسط Dip Switch
تنظیم سرعت ارسال داده (Baudrate)	توسط Dip Switch
سرعت ارسال داده (Baudrate)	4800, 9600, 19200, 38400
RS485 دوسیم با GND	Data - (B) و Data + (A)
نوع کانکتور	ترمینال پیچی
دارای نشان دهنده سیگنال برای TX	RED LED (TX)
دارای نشان دهنده سیگنال برای RX	GREEN LED (RX)
پورت RS232	
تنظیم سرعت ارسال داده (Baudrate)	توسط Dip Switch
سرعت ارسال داده (Baudrate)	4800, 9600, 19200, 38400
ایزولاسیون الکتریکی	1kVDC
نوع کانکتور	DB9 Female
پین‌ها	Pin NO. 2: TX , Pin NO. 3: Rx , Pin NO. 5: GND
تغذیه ورودی	
ولتاژ نامی	5V DC
پورت تغذیه	کانکتور فیشی
نشان دهنده تغذیه	RED LED (PWR)
منبع تغذیه	
ورودی	100 to 240 VAC
خروجی	5 VDC
نوع	Plug Adaptor
شرایط محیطی	
محدوده دمای کار مرجع	0 to 40°C
محدوده دمای کار نامی	-10 to 55°C
محدوده دمای نگهداری	-30 to 70°C
محدوده رطوبت	UP to 90% (بدون شبنم)
ابعاد و وزن	
ابعاد دستگاه	96x64x25 mm
وزن دستگاه	112 gr
وزن دستگاه با بسته‌بندی	487 gr

گارانتی و خدمات پس از فروش

- ۳ سال گارانتی
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

تجهیزات جانبی دستگاه

- ترمیناتور RS485
- آداپتور
- کابل Straight RS232