




مبدل Ethernet به دو پورت RS485 مطابق پروتکل های مدیریت شبکه

کاربرد

- ارتباط و شبکه شدن با دستگاه ها بر روی باس RS485 از طریق شبکه
- قابل استفاده برای تمام دستگاه های دارای پورت RS485
- راه حلی مفید جهت مانیتورینگ دستگاه ها با فواصل دور
- مانیتورینگ توسط نرم افزار ساما با پروتکل UDP
- سازگار با تمام نرم افزار های مانیتورینگ در حالت شبیه سازی COM


مشخصات عمومی

- دارای دو پورت RS485
- ارتباط هر پورت با ۳۰ دستگاه
- سازگار با شبکه ۱۰ و ۱۰۰ مگابایت
- دارای سیستم عامل
- قابلیت انجام پیکربندی با Windows Utility
- قابلیت انجام پیکربندی با SSH
- قابلیت انجام پیکربندی با Http یا Https
- امکان سرچ کردن دستگاه در شبکه و پیدا کردن آن با نرم افزار Windows Utility
- قابلیت به روز رسانی دستگاه از راه دور
- قابلیت ریست کردن دستگاه از راه دور
- دارای یک عدد پورت USB
- تجهیزات جانبی دستگاه
- منبع تغذیه (به صورت آداپتوری یا تابلویی)
- گارانتی و خدمات پس از فروش
- ۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

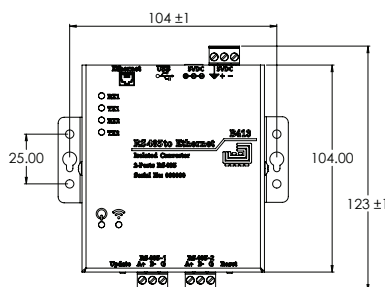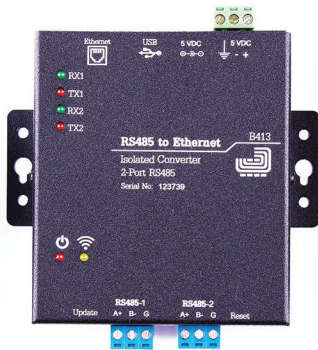

Device Code	B413
2xRS485 to Ethernet Converter	
Power Supply	
Plug Adaptor Supply (12VDC)	A
Terminal Power Supply (5VDC)	T

جدول انتخاب شماره محل دستگاه برای سفارش



مشخصات فنی

تعداد پورت	۲
ترمیناتور داخلی	330 Ω
تنظیم سرعت ارسال داده (Baudrate)	از طریق web
سرعت ارسال داده (Baudrate)	2400 to 250 K
GND دو سیم RS485	Data + (A) و - (B)
نوع کانکتور	ترمینال پیچی
دارای نشان دهنده سیگنال باری TX	RED LED (TX)
دارای نشان دهنده سیگنال باری RX	GREEN LED (RX)

پورت Ethernet

سرعت ارسال داده (Baudrate)	10/100 Mbps
ایزولاسیون الکتریکی	1.5 kV rms
نوع کانکتور	8-pin RJ45

تغذیه ورودی

ولتاژ نامی	48V DC
پورت تغذیه	ترمینال پیچی و کانکتور فیشی
دارای نشان دهنده تغذیه	RED LED (PWR)

منبع تغذیه

نوع	Terminal Power Supply / Plug Adaptor
ورودی آداپتور	100 to 240 VAC
ورودی منبع تغذیه ترمینالی	80 to 250 VAC or DC
خروجی	5VDC-2A

شرایط محیطی

محدوده دمای کار مرجع	0 to 55 °C
محدوده دمای کار نامی	- 10 to 60 °C
محدوده دمای نگهداری	- 30 to 70
محدوده رطوبت	UP to 95% (بدون شبنم)

ابعاد و وزن

جنس بدنه	فلز
ابعاد دستگاه	96×64×25 mm
وزن دستگاه	240g
وزن دستگاه با بسته بندی	450g

تجهیزات جانبی دستگاه

- ترمیناتور RS485
- منبع تغذیه

گارانتی و خدمات پس از فروش

- ۳ سال گارانتی
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مبدل Ethernet به دو پورت RS485
مطابق پروتکل های مدیریت شبکه